


Borel

Standard Furnaces & Ovens

since 1918

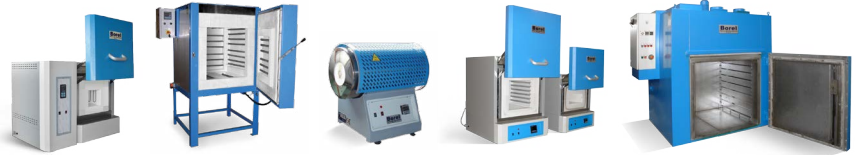

Photos for illustration purposes only

HORNOS DE CÁMARA 1400°C FP 1400

Definición: Horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones, altas temperaturas.

Construcción: Construcción robusta en chapa plegada. Puerta de extracción vertical.

Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.

Calefacción: Elementos calefactores en carburo de silicio. Interrupción de la calefacción al abrir la la puerta.

Eléctrico: Hasta 9 litros, tensión 230 VAC, frecuencia 50 Hz. A partir de 15 litros, tensión 3x400 VAC.

Regulación: Regulador PID Axron Swiss.

Documentación: Certificación CE, manual de uso.

Incorpora: Solera cerámica extraíble.



MODELO	CÓDIGO ARTICULO	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxAxP) (mm)	Dim. Ext. (LxAxP) (mm)	Potencia (kW)	Peso (kg)
FP 1400-5	G15000	5.25	150 x 140 x 250	550 x 650 x 580	3.3	64
FP 1400-9	G15001	9.0	200 x 180 x 250	560 x 720 x 640	4.4	65
FP 1400-15	G15002	15	220 x 220 x 310	590 x 790 x 690	5.8	67
FP 1400-30	G15003	29.7	250 x 270 x 440	660 x 800 x 730	11.5	105

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, Switzerland - Tel. +41 (0)32 756 64 00 - borel@soloswiss.com - www.borelswiss.com

* V 28.01.2022

Specifications subject to change