
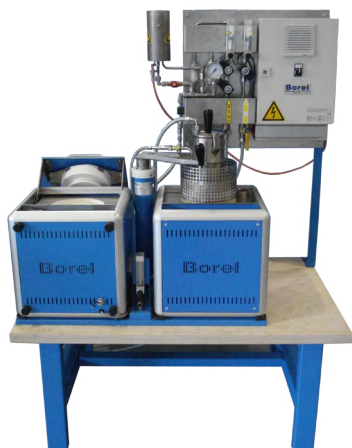


Borel

Standard Furnaces & Ovens

since 1918

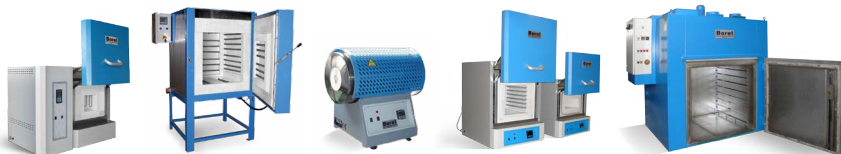

FOUR A POT MULTIFONCTION CUBE 1050°C CP 1050-P3

Définition: Four pour le travail sous gaz inflammable (hydrogène, ammoniac craqué, formiergaz).

Construction: Potence de manipulation semi-automatique. Pot étanche à fond plat.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

Type de gaz: Azote, hydrogène ou gaz composé: Formiergaz, ammoniac craqué.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss, horloge programmable.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Four + pot avec torche + équipement gaz inflammable + support pot + dispositif de refroidissement forcé du pot.



Photos for illustration purposes only



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. du pot (ØxH) (mm)	Dim. Int. (ØxH) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
CP 1050-3-P3	PACKCU3	1.3	Ø108 x 145	Ø150 x 190	900 x 750 x 400	2.1	139

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy, Switzerland - Tel. +41 (0)32 756 64 00 - borel@soloswiss.com - www.borelswiss.com

* V 28.01.2022

Specifications subject to change